

CSL24UL

Operador de portón corredizo de 24VDC
para uso comercial de alto tráfico



LiftMaster

POWERED BY myQ

CSL24UL

Operador de portón corredizo de 24VDC para uso comercial de alto tráfico

Este operador de uso continuo es ideal para aplicaciones de alto tráfico que demandan confiabilidad en su desempeño. Ofrece una entrada automatizada para todo tipo de comunidades e instalaciones comerciales así como visibilidad y control sobre sus puntos de acceso a través de las aplicaciones de myQ.

Características destacables

Powered by myQ®

Para un total conocimiento y control sobre los puntos de acceso de la instalación. Monitoree y controle múltiples comunidades con Smart Community Control. Mejora la eficacia y la productividad del almacén con Smart Facility Access.*

Operación de arranque/parada suaves

Y reversa a la mitad del recorrido que prolongan la vida útil del operador.

Batería de respaldo

Provee acceso ininterrumpido cuando no hay electricidad mientras ahorra energía en modo de espera.

Sistema de transmisión de engranajes de uso comercial

Brinda una confiabilidad incomparable.

Desconexión manual

Permite la operación manual del portón.



Security+2.0®

Protege el acceso a las instalaciones mediante una tecnología de códigos variables, y solo se abre para dispositivos registrados.

Comunicación inalámbrica entre portones

Sincroniza la apertura y el cierre reduciendo los costos de instalación. La velocidad puede ajustarse de manera independiente.

Cierre rápido y prevención de seguimiento

Asegura rápidamente la propiedad, impidiendo el acceso no autorizado.


Cumple con las normas del departamento de bomberos

Permite que la puerta se abra automáticamente si se produce una falla de energía de CA o si se agota la batería.

CUMPLE CON LA NORMA UL®

Cumple con la norma UL®

Operadores de portón con dispositivos monitoreados de protección contra atrapamiento.

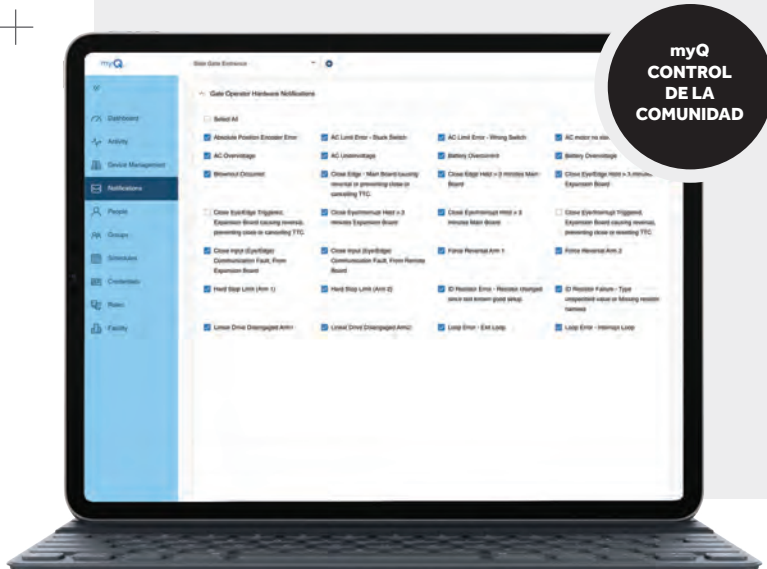

Agilice el acceso, mejore la seguridad

myQ® Control de la Comunidad le permite administrar y controlar fácilmente múltiples puntos de acceso en todas las comunidades que tenga a su cargo desde un único tablero. Con capacidad de monitoreo 24/7, usted podrá saber al instante si se ha tratado de usar un código suspendido o detectar dificultades en el punto de entrada.

La solución total



CAPXLV

Portal de acceso conectado de alta capacidad con video

Control de acceso con base en la nube para comunidades residenciales e instalaciones comerciales; adicionalmente mejore su capacidad de monitoreo mediante la suscripción al servicio de transmisión de video en vivo y grabación de eventos.

Accesorios compatibles

LMTBUL

Fotoceldas monitoreadas

Incluyen un calentador integrado para mejorar el funcionamiento en la mayoría de los ambientes; alcance máx. 27.43m (90ft)

LMWETXU

Transmisor de borde inalámbrico monitoreado

Comunicación Bluetooth® de bajo consumo de energía entre un sensor de borde resistivo monitoreado de LiftMaster y el operador de portón; alcance máx.: 39.6 m (130 pies*)

SENSORES DE BORDE

Bordes de protección contra atrapamiento monitoreados

Bordes pequeños/grandes que detectan obstrucciones.

LOOPDETLM

Detector de lazo o loop de piso

Previene que el portón cierre ante la presencia de un vehículo. Eficiente para un ciclaje máximo en modo de batería de respaldo.

828LM

Internet Gateway

Conecta a Internet los operadores de portón compatibles con myQ, permitiendo su control a través de la aplicación de myQ.

Accesorios incluidos

LMRRUL



Fotocelda monitoreada retrorreflejante

Ahora con calentador integrado y una amplitud de rayo aumentada para mantenerla alineada; alcance máx. 15.25m (50 pies)

S505AL



Sensor de borde resistivo monitoreado de bajo perfil

Detecta obstrucciones.

LMWEKITU

(CSL24ULWK SOLAMENTE)



Kit de borde de seguridad inalámbrico monitoreado

Comunicación Bluetooth® de bajo consumo de energía entre un sensor de borde resistivo monitoreado de LiftMaster y el operador de portón; alcance máx. 39.6m (130 pies)

Especificaciones

Mecánica

- Uso continuo de 24VDC
- Clasificación de servicio del operador: alto ciclaje, alta temperatura y uso continuo
- Caja de engranajes en baño de aceite de uso comercial que proporciona una reducción a engranaje de tornillo sinfín 10:1
- Cadena: #41 óxido negro 9.1 m (30 pies)

Alimentación

- Monofásica 120/230V
- Kit 3PHCONV (opcional) para convertir un voltaje de entrada de 208/230/460/575 VAC a un voltaje de salida de 120 VAC
- Sistema ultra confiable preparado para funcionar con energía solar que tiene el poder de usarse dónde y cuándo se requiere (el uso del calentador de las fotoceldas LMRRUL/LMTBUL no se recomienda en aplicaciones solares)
- Alimentación de accesorios: salida de 24 VDC 500 mA; conmutada y no conmutada


Diseño de calidad comercial

- Chasis fabricado con acero de 1/4 de pulgada con pulverizado negro para prevención de óxido
- Cubierta: dos piezas de policarbonato de alta densidad, resistente a los rayos ultravioletas para una excelente resistencia al calor y la corrosión
- Clasificación UL® de uso: I, II, III y IV
- Peso del operador: 63.5 kg (140 lb)

Características

- Sensor de retroceso inherente: detecta obstrucciones y da reversa al portón
- Entradas de seguridad monitoreadas: 3 en la tarjeta principal, 3 en la tarjeta de expansión
- Display LED de diagnósticos: facilita la instalación y la detección de problemas
- Relés auxiliares programables: hacen que agregar funciones adicionales sea fácil
- Receptor de radio incorporado Security+ 2.0®: hasta 50 controles remotos (ilimitados con 811LMX/813LMX)
- Posilock®: cierra el portón automáticamente al detectar un intento de apertura forzada
- Compatible con HomeLink®: versión 4.0 o más reciente*

Capacidad de deslizamiento

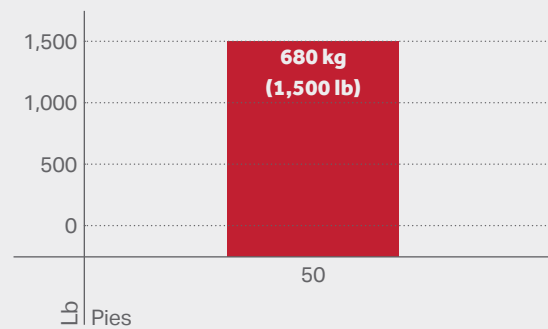

Temperatura

Sin calentador	-20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F)
Con calentador (HTR)	-40 °C (-40 °F) – 60 °C (140 °F)

Dimensiones

Chasis	39.5 cm de ancho (15.6 pulg.)	63.7 cm de alto (25.1 pulg.)	49.6 cm de profundidad (19.5 pulg.)
--------	----------------------------------	---------------------------------	--

Garantía

- 7 años para uso residencial
- 5 años para uso comercial

*Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi®. Pruebe el equipo con regularidad y siga las instrucciones de seguridad.

Socios de negocios

Para Ventas | 800.282.6225

Para Soporte técnico | 800.528.2806

Para Facturación | 800.323.2276

Para obtener más información | LiftMaster.com/UL325Gates

