

MA/MAT ACTIONNEUR DE BARRIÈRE C. C. POUR TRAFIC INTENSE

Actionneur de barrière fiable pour les applications de trafic intense.



MAT

BATTERIE DE SECOURS

LONGUEUR ALLONGÉE DU BRAS DE BARRIÈRE

Allant jusqu'à 5,2 m (17 pi)
de long

FIABLE

MOTEUR C. C. À SERVICE SÉVÈRE QUI FONCTIONNE DANS LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES.

BATTERIE DE SECOURS PROTÈGE VOTRE PROPRIÉTÉ EN FOURNISSANT 900 CYCLES LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

FONCTIONNEMENT À DÉMARRAGE ET ARRÊT PROGRESSIF QUI PROLONGE LA VIE DE L'ACTIONNEUR.

CAPTEURS MAGNÉTIQUES DE FIN DE COURSE CONÇUS POUR LES APPLICATIONS À CYCLES ÉLEVÉS.

PARASURTENSEUR QUI FOURNIT UNE PROTECTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE CONTRE LES SURTENSIONS ET LA FOUDRE.

GARANTIE DE 10 ANS SUR LE CADRE EN ALUMINIUM ET DE 2 ANS SUR LES PIÈCES.

INTELLIGENT

LE SAMS (SEQUENCED ACCESS MANAGEMENT SYSTEM) FOURNIT UN CONTRÔLE ENTRE LA BARRIÈRE ET L'ACTIONNEUR DE BARRIÈRE COULISSANTE/PIVOTANTE POUR MAXIMISER LA CIRCULATION.

RELAIS AUXILIAIRE PROGRAMMABLE POUR FACILITER L'AJOUT D'ACCESSOIRES.

MÉMOIRE MULTI-VÉHICULES QUI PERMET AU BRAS DE LA BARRIÈRE DE RESTER OUVERT JUSQU'À CE QUE TOUS LES VÉHICULES PRÉAUTORISÉS SOIENT PASSÉS.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

CONFORME AU SERVICE DES INCENDIES PERMET L'OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA BARRIÈRE EN CAS DE PERTE DE COURANT C. A. OU D'ÉPUISEMENT DE LA BATTERIE.

LE BRAS DE RUPTURE RAPIDE PEUT ÊTRE RÉINSTALLÉ FACILEMENT S'IL EST HEURTÉ.

ANTI-TALONNAGE QUI PROTÈGE RAPIDEMENT LA PROPRIÉTÉ EN EMPÊCHANT L'ACCÈS NON AUTORISÉ.

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE ET EN NE PERMETTANT L'OUVERTURE QU'AVEC LES DISPOSITIFS ENREGISTRÉS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS :



BRAS DE BARRIÈRE À DEL

Bras en aluminium avec éclairage à DEL rouge intégré et ruban DOT fournissant une visibilité exceptionnelle 24 heures sur 24.

MALED12/MALED17

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE- RÉTRORÉFLÉCHISSANTE DE SERVICE SÉVÈRE

Homologuée pour une distance de détection allant jusqu'à 12 m (40 pi) et 24-240 V c. a./c. c., non surveillée.



AOMRON

FEU DE CIRCULATION ROUGE/VERT

Assure une entrée et une sortie sécuritaires en indiquant l'état de la porte.



RGL24LY

BOUCLES DE DÉTECTION À FAIBLE PUISSANCE

Réglages automatiques de sensibilité pour faciliter la détection des véhicules. À économie d'énergie pour un nombre maximal de cycles sur l'alimentation par batterie de secours.



LD7LP

RÉCEPTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS COMMERCIAL

Récepteur commercial autonome avec Security+ 2.0 et boîtier IP44 conçu pour les environnements extérieurs; peut programmer jusqu'à 1 000 télécommandes pour vos applications commerciales ou de stationnement.



STAR1000

ACCESSOIRES EN OPTION :

PORTAIL D'ACCÈS CONNECTÉ, HAUTE CAPACITÉ

Contrôle d'accès infonuagique pour résidents et invités.



CAPXL

PORTAIL D'ACCÈS CONNECTÉ, CONTRÔLEUR DE 2 PORTES

Contrôle d'accès infonuagique à identifiant.



CAP2D

GUIDE DE PRODUIT MA/MAT


ACTIONNEUR DE BARRIÈRE C. C. POUR
TRAFIC INTENSE

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

MA/MAT

ACTIONNEUR DE BARRIÈRE C. C.
POUR TRAFIC INTENSE

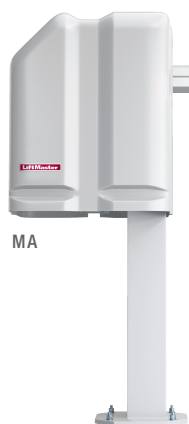

DIMENSIONS DE BASE :

MA	104,2 cm (41,03 po) H x 41,6 cm (16,37 po) L x 34,3 cm (13,50 po) P
MAT	106,6 cm (41,95 po) H x 36,7 cm (14,46 po) L x 35,03 cm (13,79 po) P

POIDS DE L'ACTIONNEUR (SANS LE BRAS) :


Socle Mega Arm (MADCBB3)	40 kg (89 lb)
Tour Mega Arm (MATDCBB3)	51 kg (113 lb)

ALIMENTATION

- 120 V Applications
- 220 V Facultatif
- Alimentation des accessoires : 24 V c. c. 500 mA

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

- Couvercle :
 - MA—UV-Polyéthylène résistant aux UV
 - MAT—Armoire en aluminium massif
- UL® 325 et UL 991 : Classes I, II, III et IV
- Capacités recommandées :
 - Longueur max. du bras — 2,7 à 5,2 m (9–17 pi)
 - Bras en aluminium ou PVC Cycles—6 000/jour



MÉCANIQUE

- 24V c. c./800 tr/min Moteur à service continu
- équivalent à 1/2 HP
- Démultiplication : Démultiplicateur de 60:1 dans un bain d'huile synthétique
- Châssis : Alliage d'aluminium de 6,35 mm (1/4 po) thermolaqué

SPÉCIFICATIONS DU BRAS DE BARRIÈRE À DEL

- Matériau du bras : Aluminium
- Tension de service : 12 V c. c.
- Type de lampe : DEL 2528 IP68 remplie de gel de silice
- Couleur : Rouge/blanc
- Alimentation : 14,4 W/m
- Homologué UL : UL 325 et UL 991—Classes I, II, III et IV
- Garantie : Limitée de 6 mois

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

-25 °C (-13 °F) à 60 °C (140 °F)

MALED12	3,05 m x 7,6 cm x 5,7 cm (12 pi x 3 po x 2 1/4 po); 7,7 kg (17 lb) (3,25 m [10 pi 9 3/4 po] installé)
MALED17	5,2 m x 7,6 cm x 5,7 cm (17 pi x 3 po x 2 1/4 po); 11 kg (25 lb) (4,27 m [14 pi] installé)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE BRAS.

ALUMINIUM

- MA024-10RDOT—Bras articulé rayé rouge/blanc (bras de 3,05 m [10 pi] de long)
- MALED12—Bras à DEL rouge/blanc (bras de 3,6 m [12 pi] de long)
- 50-ALMARMDOT—Rayé rouge/blanc (bras de 4,6 m [15 pi] de long)
- MALED17—Bras à DEL rouge/blanc* (bras de 5,2 m [17 pi] de long)
- MA116RDOT—Rayé rouge/blanc** (bras de 5,2 m [17 pi] de long)

PVC

- MA034RDOT—Bras articulé rayé rouge/blanc (bras de 2,7 m [9 pi] de long)

*Nécessite le contrepoids MALEDCW
**Nécessite le contrepoids MA117

CARACTÉRISTIQUES.

STANDARD

PRISE INTÉGRÉE PRATIQUE DE 110 V

- Simplifie l'ajout ou la mise sous tension des accessoires et vous épargne les frais et l'effort d'ajouter une prise de courant supplémentaire

CONTRÔLEUR UNIVERSEL À 8 ENTRÉES

- Permet de connecter une gamme complète de dispositifs externes en option

FACULTATIF -

DÉBRAYAGE (MA005C)

- Permet de pousser manuellement le bras en position d'ouverture sans endommager l'engrenage ou les goupilles de cisaillement; le bras se réinitialise à la position normalement fermée après avoir été activé

FONCTIONNEMENT À MAIN DROITE OU MAIN GAUCHE

- Fournit la souplesse nécessaire pour s'adapter à votre application et faciliter l'installation

RÉCEPTEUR RADIO 850LM

- Récepteur universel pour applications commerciales

APPAREIL DE CHAUFFAGE(MA201/UN201)

- Maintient une température convenable à l'intérieur de l'actionneur lorsque la température chute sous 0 °C (32 °F); 150 W (MA uniquement) ou 500 W (MAT uniquement)



ASSISTANCE.



Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à LiftMasterTraining.com

Pour plus d'information sur les actionneurs de barrière, aller à LiftMaster.com/UL325Gates

Pour trouver la solution d'accès périmétrique qui vous convient, aller à LiftMaster.com/Solution-Generator



Assistance aux ventes : 800.282.6225
Centre d'assistance technique : 800.528.2806
Pour commander : 800.323.2276